

LU-BW-30.PFST

PRODUCT DATA BLAD Versie: 1.2




Productgroep
Omschrijving

BW Brandwerende profielen
30 min brandwerend tochtprofiel voor draaiende en schuivende deuren en ramen.


Profiel

LU-BW-30PFST

Maatvoering

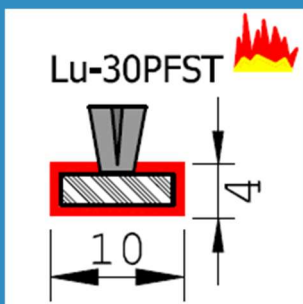

Toepassing



Uitvoeringen

Profiel

Kleur rood

Afmeting

10 x 4 mm

Dichting

Borsteldichting kleur grijs

Lengtes

Handelslengte 2,4 meter

Bewerkingen

Voorzien van tweezijdig klevende tape

Verwerking

Zorg dat de verf ten allentijden voldoende droog is
De profielen zijn voorzien van tape waarmee ze eenvoudig aangebracht kunnen worden.

Het is aan te bevelen om de strippen ook met spijker of nieten vast te zetten 250 mm h.o.h.


Voor uitgebreide verwerkingsvoorschrift zie **LU-TDS.BW**

LU-BW-30.PFST

PRODUCT DATA BLAD Versie: 1.2



Naast de toepassing in de deur kan het profiel ook in het kozijn geplaatst worden. Zie onderstaande

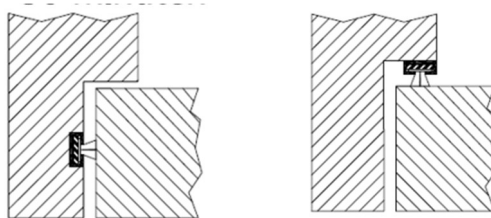

Bestellen

Via uw vakhandel

Bestelcode
30.PFST

Omschrijving
Brandw. Tochtprofiel 30 min

Handelslengte
2,4 Meter

Verpakking
30 stuks