

# LU-BW-60PFST

PRODUCT DATA BLAD Versie: 1.2




**Productgroep**  
**Omschrijving**

BW Brandwerende profielen  
60 min brandwerend tochtprofiel voor draaiende en schuivende deuren en ramen.


**Profiel**

**LU-BW-60PFST**

*Maatvoering*

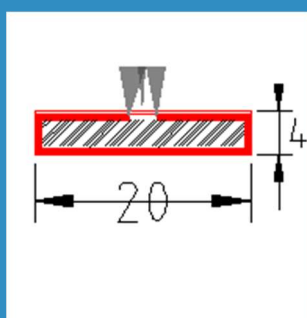

*Toepassing*



**Uitvoeringen**

Profiel

Kleur rood

Afmeting

20 x 4 mm

Dichting

Borsteldichting kleur grijs

Lengtes

Handelslengte 2,4 meter

Bewerkingen

Voorzien van tweezijdig klevende tape

**Verwerking**


Zorg dat de verf ten allentijden voldoende droog is  
De profielen zijn voorzien van tape waarmee ze eenvoudig aangebracht kunnen worden. Het is aan te bevelen om de strippen ook met spijker of nieten vast te zetten 250 mm h.o.h.  
Voor uitgebreide verwerkingsvoorschrift zie **LU-TDS.BW**

# LU-BW-60PFST

PRODUCT DATA BLAD Versie: 1.2



Naast de toepassing in de deur kan het profiel ook in het kozijn geplaatst worden. Zie onderstaande

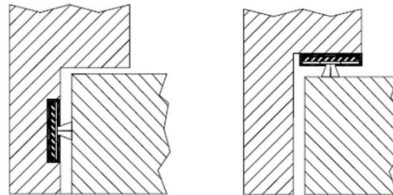

## Bestellen

Via uw vakhandel

### Bestelcode

60.PFST

### Omschrijving

Brandw. Tochtprofiel 60 min

### Handelslengte

2,4 Meter

### Verpakking

30 stuks