

LU-DP-S3


PRODUCT DATA BLAD Versie: 1.2



Productgroep DP Dorpelprofiel
Omschrijving Dorpelprofiel voor naar binnendraaiende deuren.
Profiel **LU-DP-S3**

KOMO gecertificeerd Certificaatnummer 40059
Aluminium kwaliteit 6060 T66
Aluminium is **100% recyclebaar**


Maatvoering

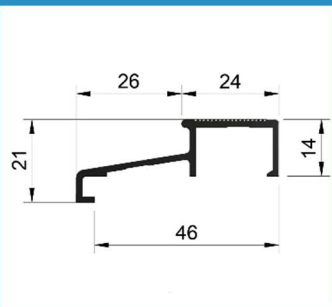

Afbeelding



Toepassing

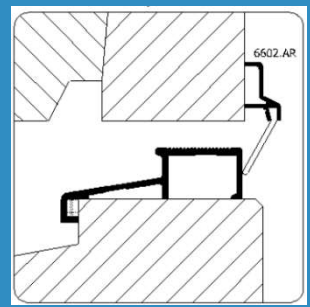

Uitvoeringen

Behandeling


Geanodiseerd (standaard)
Gemoffeld in standaard RAL kleur (kleur opgeven)
(geen garantie op de gemoffelde profielen)
Brute (voldoet niet aan de BRL 0810)

Lengtes

Handelslengte 5 meter
Maatwerk www.profielbestellen.nl

Bewerkingen

Verzonken schroefgaten 50 mm vanaf uiteinden
h.o.h. max. 160 mm
Ongeboord opgeven bij bestellen
Breedte X: opgeven bij bestelling
Diepte Y: opgeven bij bestelling

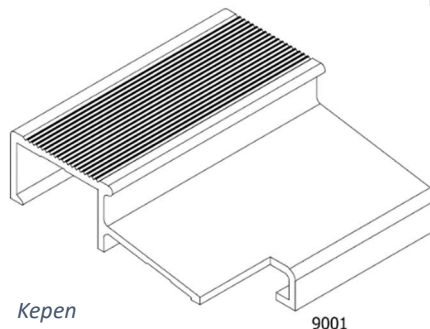

LU-DP-S3

PRODUCT DATA BLAD Versie: 1.2



Verwerking Zorg dat de verf ten allentijden voldoende droog is
Profielen vastschroeven met schroeven **4,0x40 PK**
Schroeven altijd in RVS-uitvoering i.v.m. aantasting aluminium
Voor uitgebreide verwerkingsvoorschrift zie **LU-TDS.DP**
Profiel kan in combinatie met LU-TP-6602 worden toegepast.

KOMO-uitvoering Geanodiseerd
Verzonken schroefgaten
Neopreen inlage en kepen

Bestellen Handelslengtes via uw vakhandel
Maatwerk via www.profielbestellen.nl

Bestelcode	Omschrijving	Handelslengte	Verpakking
Lu-S3.G	Geanodiseerd	5 Meter	16 stuks
9001	Kepen DP	Maat opgeven	
MOFFELEN	Moffelen in kleur.	Kleur opgeven	Standaard RAL