

# LU-DP-S5


PRODUCT DATA BLAD Versie: 1.2



**Productgroep** DP Dorpelprofiel  
**Omschrijving** Dorpelaanslag tochtprofiel voor naar binnendraaiende deuren.  
**Profiel** **LU-DP-S5**

KOMO gecertificeerd Certificaatnummer 40059  
Aluminium kwaliteit 6060 T66  
Aluminium is **100% recyclebaar**


## Maatvoering

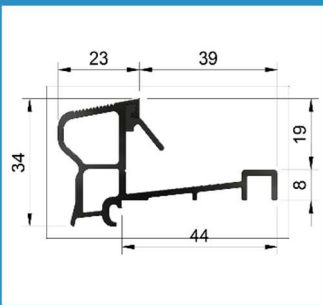

## Afbeelding



## Toepassing

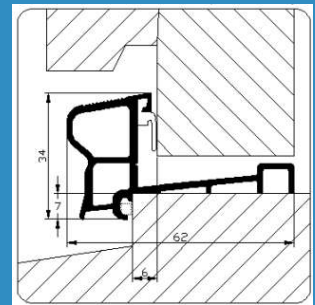

## Uitvoeringen

### Behandeling

Geanodiseerd (standaard)  
Gemoffeld in standaard RAL kleur (kleur opgeven)  
(geen garantie op de gemoffelde profielen)  
Brute (voldoet niet aan de BRL 0810)

### Dichting

TPE dichting

### Lengtes

Handelslengte 5 meter

Maatwerk [www.profielbestellen.nl](http://www.profielbestellen.nl)

### Bewerkingen


Afvoersleuven 50 mm vanaf uiteinden  
h.o.h. max. 160 mm

Verzonken schroefgaten 50 mm vanaf uiteinden  
h.o.h. max. 160 mm

Ongeboord opgeven bij bestellen

Kepen (LU-BEW.9000) Breedte X: opgeven bij bestelling

Diepte Y: opgeven bij bestelling

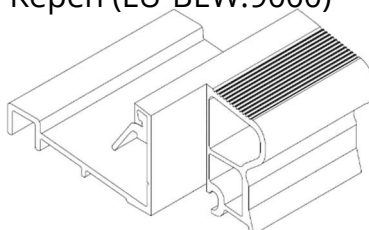

Kepen

9000


# LU-DP-S5

PRODUCT DATA BLAD Versie: 1.2



## Toebehoren

Afdichtingsblokken / eindstukjes LU-EINDST.S5  
voor in de holle kamers van de profielen.  
Hiervoor is geen maataftrek voor het profiel nodig



## Verwerking

Zorg dat de verf ten allentijden voldoende droog is  
Profielen vastschroeven met schroeven **4,0x35 PK**  
Schroeven altijd in RVS-uitvoering i.v.m. aantasting aluminium  
Voor uitgebreide verwerkingsvoorschrift zie **LU-TDS.DP**  
Profiel kan in combinatie met LU-TP-6602 worden toegepast.

## KOMO-uitvoering

Geanodiseerd  
Verzonken schroefgaten  
Neopreen inlage en kepen

## Bestellen

Handelslengtes via uw vakhandel  
Maatwerk via [www.profielbestellen.nl](http://www.profielbestellen.nl)

Bestelcode	Omschrijving	Handelslengte	Verpakking
Lu-S5	Brute	5 Meter	8 stuks
Lu-S5.G	Geanodiseerd	5 Meter	8 stuks
EINDST. S5 9000	Set einddoppen Kepen DP	Per zijde Maat opgeven	
MOFFELEN	Moffelen in kleur.	Kleur opgeven	Standaard RAL