

LU-DP-S6


PRODUCT DATA BLAD Versie: 1.2



Productgroep DP Dorpelprofiel
Omschrijving Dorpelaanslag profiel voor naar binnendraaiende deuren.
Profiel **LU-DP-S6**

KOMO gecertificeerd Certificaatnummer 40059
Aluminium kwaliteit 6060 T66
Aluminium is **100% recyclebaar**


Maatvoering

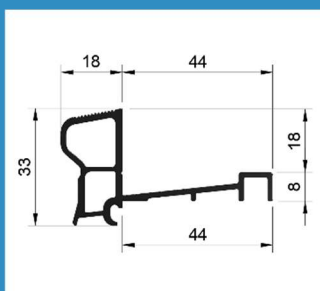

Afbeelding



Toepassing

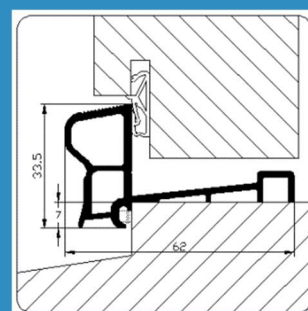

Uitvoeringen

Behandeling


Geanodiseerd (standaard)
Gemoffeld in standaard RAL kleur (kleur opgeven)
(geen garantie op de gemoffelde profielen)
Brute (voldoet niet aan de BRL 0810)

Lengtes

Handelslengte 5 meter
Maatwerk www.profielbestellen.nl


Bewerkingen

Afvoersleuven 50 mm vanaf uiteinden
h.o.h. max. 160 mm
Verzonken schroefgaten 50 mm vanaf uiteinden
h.o.h. maat 160 mm
Ongeboord opgeven bij bestellen
Kepen (9000, 9064) Breedte X: opgeven bij bestelling
Diepte Y: opgeven bij bestelling

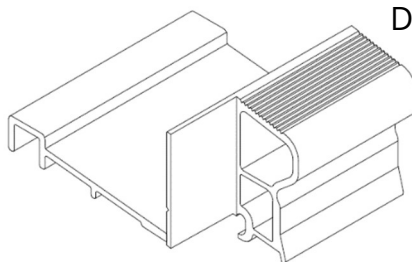

Kepen

9064

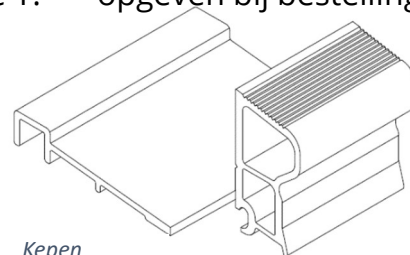


Kepen

9000

Toebehoren

Afdichtingsblokken / eindstukjes LU-EINDST.S5
voor in de holle kamers van de profielen.
Hiervoor is geen maataftrek voor het profiel nodig



Verwerking

Zorg dat de verf ten allentijden voldoende droog is
Profielen vastschroeven met schroeven **4,0x35 PK**
Schroeven altijd in RVS-uitvoering i.v.m. aantasting aluminium
Voor uitgebreide verwerkingsvoorschrift zie **LU-TDS.DP**

KOMO-uitvoering

Geanodiseerd
Verzonken schroefgaten
Neopreen inlage en kepen

Bestellen

Handelslengtes via uw vakhandel
Maatwerk via www.profielbestellen.nl

Bestelcode	Omschrijving	Handelslengte	Verpakking
Lu-S6	Brute	5 Meter	8 stuks
Lu-S6.G	Geanodiseerd	5 Meter	8 stuks
EINDST.S6	Set einddoppen	Per zijde	
9064	Kepen DP	Maat opgeven	
9000	Kepen DP	Maat opgeven	
MOFFELEN	Moffelen in kleur.	Kleur opgeven	Standaard RAL