

LU-SP-303, 403, 503, 603


PRODUCT DATA BLAD Versie: 1.2




Productgroep SP Slijtstrip profielen
Omschrijving Slijtstrip profiel voor binnen en buitendraaiende deuren.
Profiel **LU-SP-303, 403, 503, 603**

KOMO gecertificeerd Certificaatnummer 40059
Aluminium kwaliteit 6060 T66
Aluminium is **100% recyclebaar**
Breedte 30 mm, 40mm, 50 mm en 60 mm


Maatvoering



Afbeelding



Toepassing



Uitvoeringen

Behandeling


Brute (standaard)
Gemoffeld in standaard RAL kleur (kleur opgeven)

Lengtes

Handelslengte 5 meter
Maatwerk www.profielbestellen.nl

Bewerkingen

Verzonken schroefgaten 50 mm vanaf uiteinden
h.o.h. max. 160 mm
Ongeboord opgeven bij bestellen

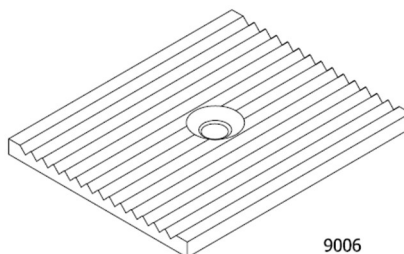

LU-SP-303, 403, 503, 603

PRODUCT DATA BLAD Versie: 1.2



Verwerking Zorg dat de verf ten allentijden voldoende droog is
Profielen vastschroeven met schroeven **4,0x35 PK**
Schroeven altijd in rvs-uitvoering i.v.m. aantasting aluminium
Voor uitgebreide verwerkingsvoorschrift zie **LU-TDS.SP**

KOMO-uitvoering Brute of gemoffeld

Bestellen Handelslengtes via uw ijzerwarenhandel
Maatwerk via www.profielbestellen.nl

Bestelcode	Omschrijving		Handelslengte	Verpakking
Lu-303	Strip 30 mm	Brute	5 Meter	15 stuks
Lu-403	Strip 40 mm	Brute	5 Meter	15 stuks
Lu-503	Strip 50 mm	Brute	5 Meter	15 stuks
Lu-603	Strip 60 mm	Brute	5 Meter	15 stuks
MOFFELEN	Moffelen in kleur.	Kleur opgeven	Standaard RAL	