


Artikelnummer: Lu-C2 brute Lu-C2.G geanodiseerd

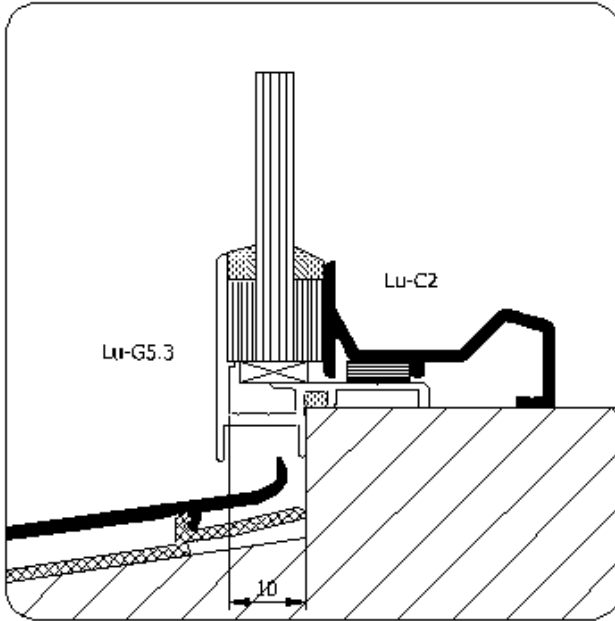

Toepassing:

Binnenbeglazing voor ramen en kozijnen.

Plaatsing aan de binnenzijde, mogelijk in combinatie met aan de buitenzijde Lu.G5.3 – Lu.G6.3 – Lu.G8.3 – Lu.G9.3 (zowel brute als geanodiseerd)

Bevestigen met schroeven

Uitvoering:

Brute & Geanodiseerd

- Handelslengte 5 meter
- Op maat

Kunststof profiel wordt los meegeleverd

In kleur moffelen op aanvraag

Bewerkingen:

Standaard voorzien van verzonken schroefgaten.

Bij bestelling op maat wordt standaard het profiel aan de uiteinden worden opgedamd..

