

**Toepassing:**


Looprailprofiel voor hefschuifdeuren.  
Befestigen met schroeven.

**Uitvoeringen:**

Op handslengten á 6,6 mtr. en op maat.  
Profiel wordt geleverd in geanodiseerde, extra harde legering 6060 T6 F25.

**Bewerkingen:**

Standaard voorzien van verzonken schroefgaten.  
Ongeboord opgeven bij bestellen.

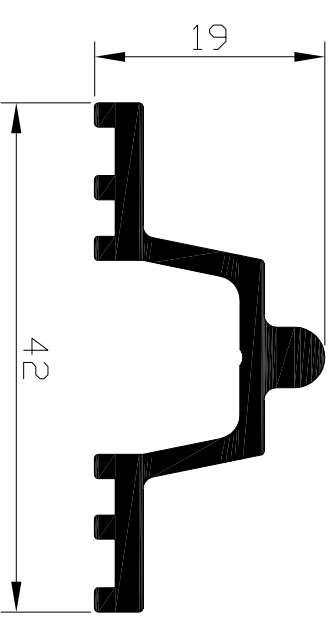

**Artikelnummer:**

RO.277.G (geanodiseerd aluminium)